



Einen Hund zu halten ist mit viel Verantwortung verbunden. Dasselbe gilt gleichermaßen für die Produktion von einem qualitativ hochwertigem Hundezwinger. Wir sehen es als unsere Aufgabe jeden Hundeliebhaber mit hochwertigen Produkten zu unterstützen. Wichtig ist uns die Sicherheit, Hygiene und Dauerhaftigkeit sowie das Wohlbefinden für Ihren Hund.



*„Mein Traum vom
Eigenheim“*

WDI Hundezwinger

WDI Hundezwinger

Nutzerfreundlich & unkompliziert.




WDI Hundezwinger sind in Standardgrößen und -ausführungen lieferbar. Die Drehtüren haben wahlweise einen Links- oder Rechtsanschlag und sind mit Schlössern vormontiert. Die Tür öffnet immer nach Innen, die Türstopper (oben und unten) vermeiden das Risiko einer Türöffnung nach Aussen.

Die Rohrstab-Elemente haben einen mittigen Versteifungsstab für hohe Festigkeit und Sicherheit.



Türelement mit Stoppern

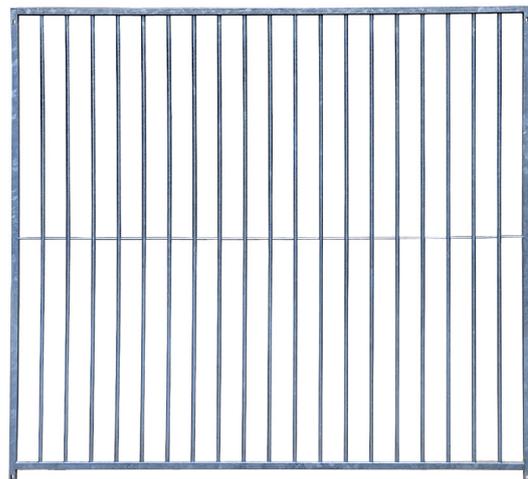

Seitenelement

Für die Herstellung von unseren Zwingern verwenden wir nur kaltgeformten Profile aus Qualitätsstahl, welche der qualitativen DIN 2395 (EN 10305-5 oder) und EN 10219 Standards entspricht. Alle Stahlteile sind nach DIN EN ISO 1461 feuerverzinkt.

Für Montage, Demontage oder Ausbau sind nur wenige Handgriffe notwendig. Die Elemente können leicht mittels 2 Schrauben M8x60 miteinander verbunden werden. Diese werden standardmäßig mitgeliefert und sind im Preis inbegriffen (inklusive Muttern und Unterlegscheiben). Verbindungslöcher sind vorgebohrt (länglich, oben und unten).

Weitere Befestigungsmaterialien und Schrauben sind gegen Aufpreis erhältlich. Zur Verankerung von Zwinger oder Einzelementen im Betonboden gibt es Winkeleisen und verstellbare Bodenanker.

Technische Angaben

Rahmenprofile Vierkant	□ 25 x 25 mm
Verbindungslöcher	länglich, 20 x 10 mm, oben und unten
Türstopper	oben und unten
Schloss	mit Riegel
Korrosionsschutz	verzinkt nach EN ISO 1461
Rohrstäbe	Ø 16mm
Verstärkungsstab	massiv, Ø 7,5 mm
Abstand Rohrstäbe	↔ 80 mm

Ausführungen / Maße

Breiten	1.000 mm	1.500 mm	2.000 mm
Seitenelement	✓	✓	✓
Türelement	✓	✓	✓
mit Durchgang	✓	✓	✓

Höhen in 1.640 und 1.840 mm (incl. 50 mm Fuß)

Westfälische Drahtindustrie GmbH
 Werk Bad Gandersheim
 Lehmkuhle 17 • D-37581 Bad Gandersheim
 Fon: +49 (0) 5382 / 9 55 75 10
 Fax: +49 (0) 5382 / 5 82 28
 Web: www.wdi-zaun.de