Frontzäune

elegant & zeitlos

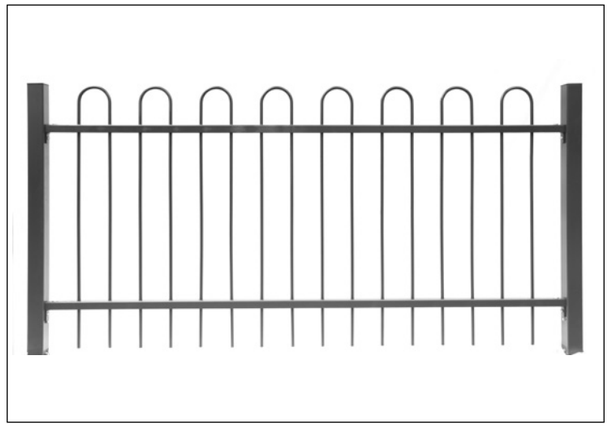

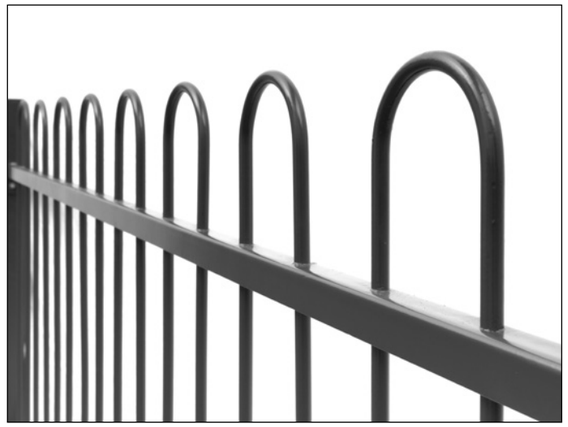

Frontzaun Typ JOY

Waagrechtes U-Profil 25x25x2 mm

Senkrechtes Rundeisen Vollstahl Durchmesser 12 mm

Seitliches U-Profil 25x25x2 mm

Am Stück verzinkt nach EN ISO 1461 und in RAL 7016, 9005 oder 6005 beschichtet

Standardbreite 2500 mm | Höhen: 1000 • 1250 • 1500 • 1750 • 2000 mm

Passstücke werden nach Aufmaß gefertigt

Pfosten und Zubehör

Pfosten 60x60 mm, auch mit angeschweißter Fußplatte lieferbar

Am Stück verzinkt nach EN ISO 1461 und in

RAL 7016, 9005 oder 6005 beschichtet

Winkelverbindung oder T-Verbindung,

Schrauben M8x25 V2A und Bohrschrauben 6,3x25

andere Ausführungen auf Anfrage lieferbar

Westfälische Drahtindustrie GmbH
Werk Bad Gandersheim
Lehmkuhle 17
D-37581 Bad Gandersheim
Fon: +49 (0) 5382 / 955 75 10
Fax: +49 (0) 5382 / 955 75 19
Web: www.wdi-zaun.de

Frontzäune

elegant & zeitlos

Frontzäune

elegant & zeitlos

andere Ausführungen auf Anfrage lieferbar

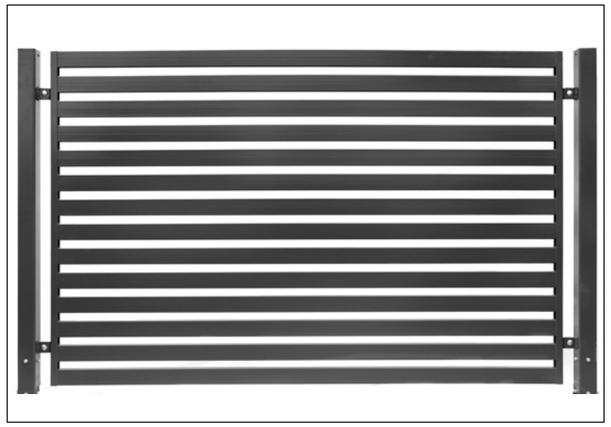

Frontzaun Typ PALISADE

Waagrechtes Stahlprofil 100x20x1,5mm, 80x20x1,5 mm oder 60x20x1,5 mm im U-Profil eingeschweißt
Abstand zwischen den waagerechten Palisaden 25-30 mm
Seitliches U-Profil 25x25x2 mm
Am Stück verzinkt nach EN ISO 1461 und in RAL 7016, 9005 oder 6005 beschichtet
Standardbreite 2000 mm │ Höhen: 1000 • 1250 • 1500 • 1750 • 2000 mm
Passstücke werden nach Aufmaß gefertigt

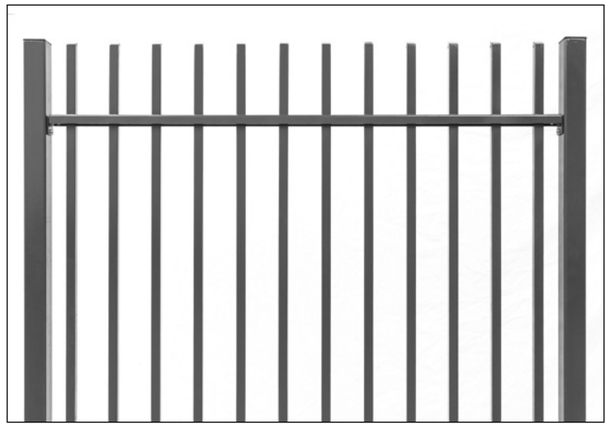

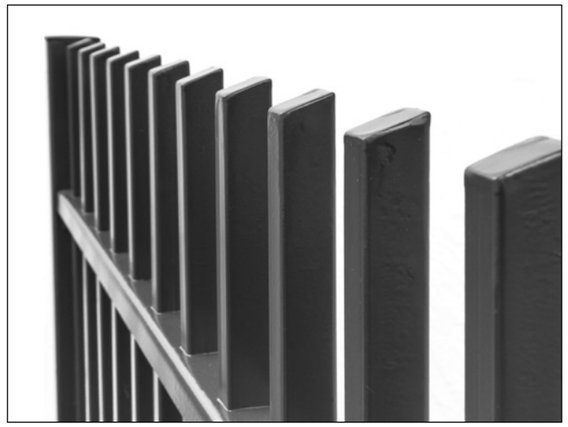

Frontzaun Typ PROFIL

Waagrechtes U-Profil 25x50x2 mm • Senkrechtes Stahlprofil 25x25x1,5 mm
Am Stück verzinkt nach EN ISO 1461 und in RAL 7016, 9005 oder 6005 beschichtet
Standardbreite 2500 mm │ Höhen: 1000 • 1250 • 1500 • 1750 • 2000 mm
Passstücke werden nach Aufmaß gefertigt

Frontzaun Typ JALOUSIE

Waagrechtes Stahlprofil 80x20x1,5 mm oder 60x20x1,5 mm im U-Profil eingeschweißt
Seitliches U-Profil 30x50x3 mm
Am Stück verzinkt nach EN ISO 1461 und in RAL 7016, 9005 oder 6005 beschichtet
Standardbreite 2000 mm │ Höhen: 1000 • 1250 • 1500 • 1750 • 2000 mm
Passstücke werden nach Aufmaß gefertigt

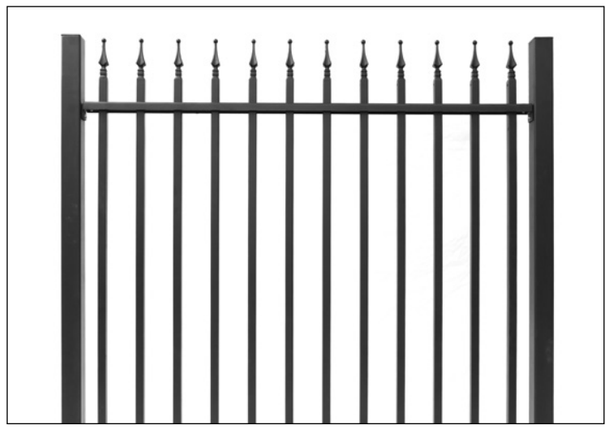

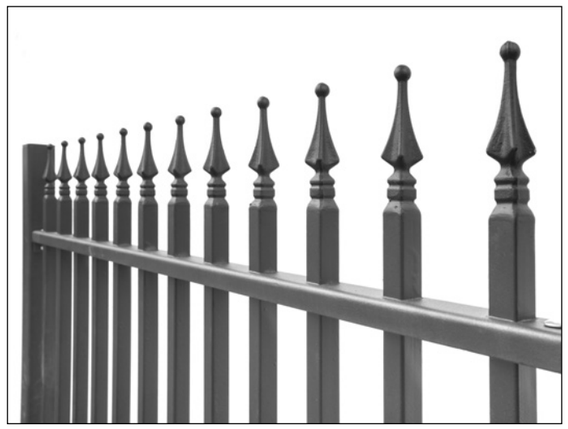

Frontzaun Typ PROFIL mit Zierspitze

Waagrechtes U-Profil 25x50x2 mm • Senkrechtes Stahlprofil 25x25x1,5 mm
Am Stück verzinkt nach EN ISO 1461 und in RAL 7016, 9005 oder 6005 beschichtet
Standardbreite 2500 mm │ Höhen: 1000 • 1250 • 1500 • 1750 • 2000 mm
Passstücke werden nach Aufmaß gefertigt