


DIE PROFIMARKE FÜR DEN ZAUNBAU



Lärmschutzzäune

WPC • STAHL • ALUMINIUM

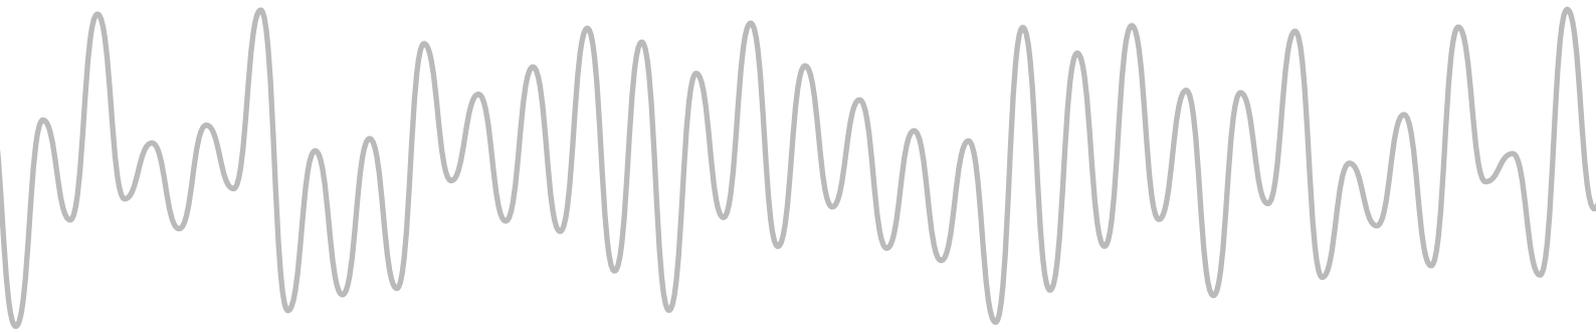

Lärm nervt!

Mit WDI Lärmschutzzäunen wird die Belastung durch Umweltlärm deutlich reduziert.

Ein überhöhter Geräuschpegel kann zu gesundheitlichen Schäden führen.

Mit einem WDI Lärmschutzzaun erreichen Sie nicht nur eine Schallreduktion, sondern werden durch einen optisch sehr ansprechenden Zaun das Grundstück nachhaltig auf.

Reduktion des Schalldruckpegels mit:



WPC-Lärmschutzzaun	-24dB
Alu-Lärmschutzzaun	-15dB
Silento Standard	-18dB
Silento Extrem	-27dB

WPC Lärmschutzzäune



-24dB
NOISE REDUCTION



WPC Lärmschutzzaun

Lärm wird um **24dB** gemäß ISO-Normen EN1793-2:2018 und EN 1793-3:1997 gedämpft

WPC Lärmschutzpaneel 1800 x 150 x 45 mm

Sichtfeldhöhe 150 mm (inklusive Nut beträgt die Höhe 165 mm)

Farben: braun und anthrazit

Pfosten für WPC Lärmschutzzaun

Aluminiumpfosten 85x85x2x2700 mm mit PVC Abdeckkappe

Farben: Alunatur und schwarz; Gewicht 5,5 kg

Einsteckleiste 2700 mm aus Aluminium für WPC-Lärmschutzpfosten 85x85 mm

Abschlussleiste aus Aluminium 1800 mm




Silento Lärmschutzzäune



-18 bis -27dB

NOISE REDUCTION

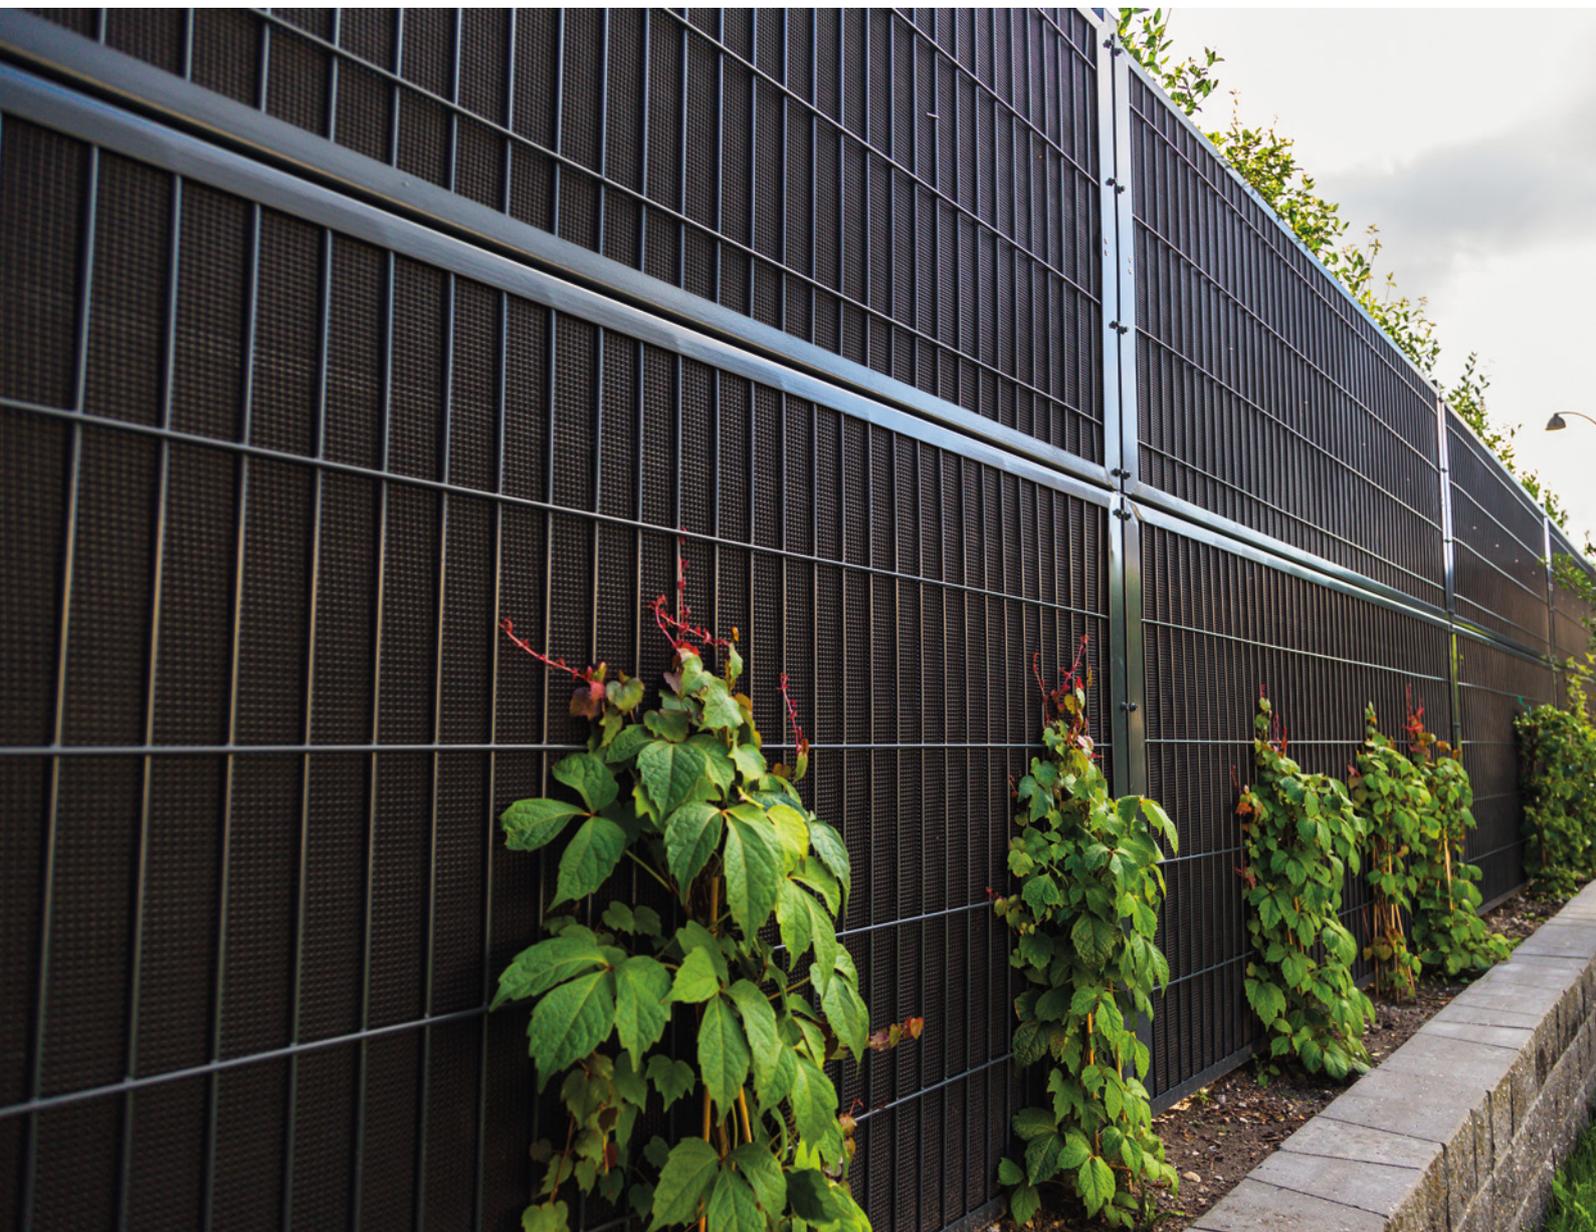


Noisecare® Silento von WDI

Silento Lärmschutzzäune



-18 bis -27dB

NOISE REDUCTION

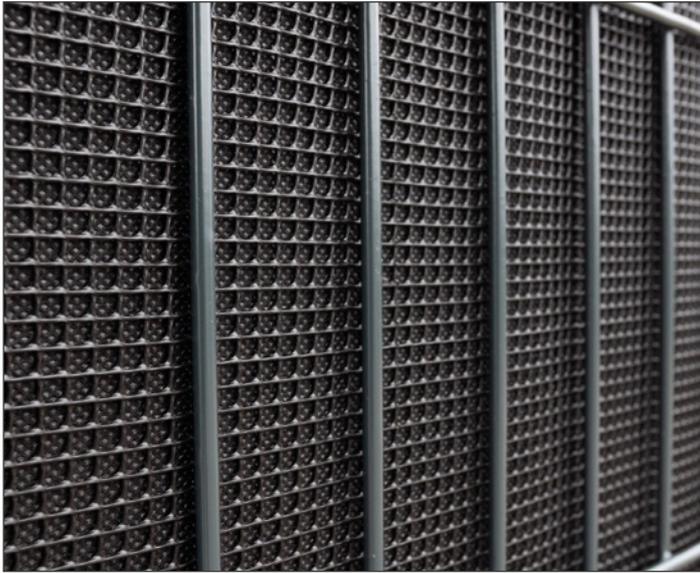

Silento

lärmschmierendes Stahlmodul -18dB



-18dB

NOISE REDUCTION

Lärm wird um 18 dB gemäß ISO-Normen EN1793-2:2018 und EN 1793-3:1997 gedämpft
2510 mm (2570 mm inkl. Leisten) x1000 und 800 mm, Dicke 60 mm (Gewicht 45 und 40 kg)
Rahmen 2x30/30x2,0 mm, Aussenseite Drahtgitter Masche 50x200 mm, Drahtstärke 5 mm

Füllung mit Steinwolle

Ausführung: feuerverzinkt, schwarz, anthrazit und grün RAL 6005

Silento Extrem

lärmschmierendes Stahlmodul -27dB



-27dB

NOISE REDUCTION

Lärm wird um 27 dB gemäß ISO-Normen EN1793-2:2018 und EN 1793-3:1997 gedämpft
2510 mm (2570 mm inkl. Leisten) x1000 und 800 mm, Dicke 60 mm (Gewicht 60 und 55 kg)
Rahmen 2x30/30x2,0 mm, Aussenseite Drahtgitter Masche 50x200 mm, Drahtstärke 5 mm

mit Innenstahlplatte 0,8 mm, Füllung mit Steinwolle

Ausführung: feuerverzinkt, schwarz, anthrazit und grün RAL 6005

Stahlpfosten mit PVC Abdeckkappe für Silento


60x60x3,0 x 3.000 mm	60x60x3,0 x 3.500 mm
80x80x4,0 x 3.000 mm	80x80x4,0 x 4.000 mm
100x100x4,0 x 3.000 mm	100x100x4,0 x 5.000 mm

Ausführung: feuerverzinkt, schwarz, anthrazit und grün RAL 6005

Sonderfarben auf Anfrage


Noisecare® Silento von WDI

Silento Lärmschutzzäune



-18 bis -27dB

NOISE REDUCTION

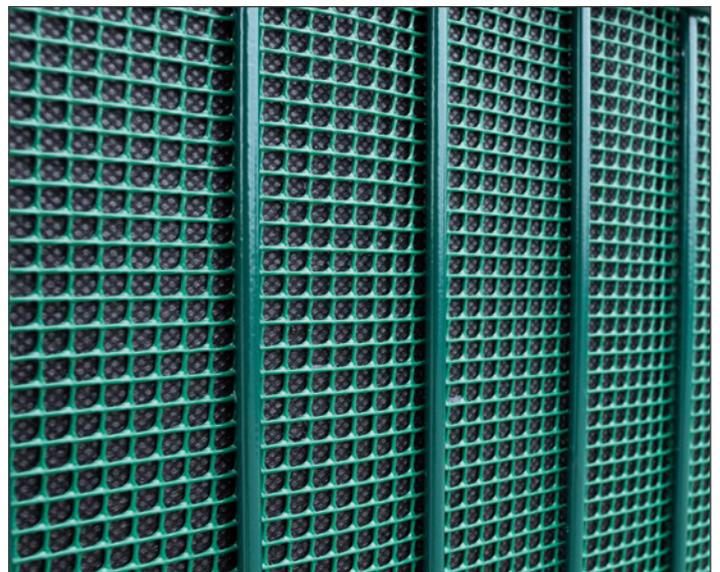

Noisecare® Silento von WDI

Alu Lärmschutzzäune




-15dB
NOISE REDUCTION



Alu Lärmschutzzäune



-15dB
NOISE REDUCTION

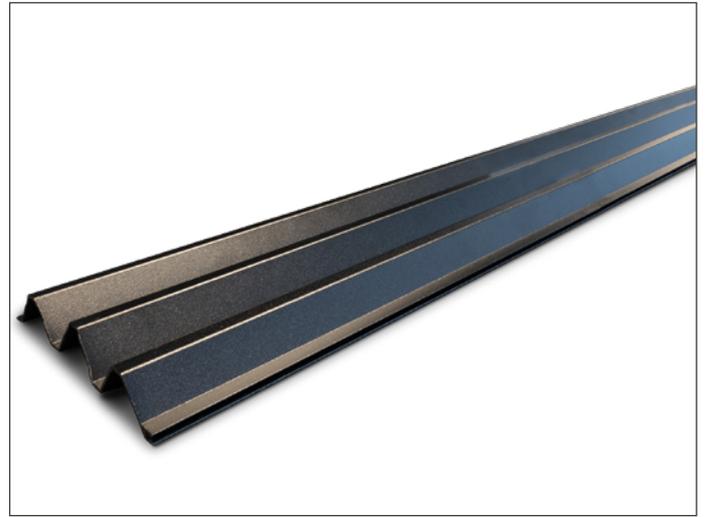

Aluminium Lärmschutzzaun

Lärm wird um **15dB** gemäß ISO-Normen EN1793-2:2018 und EN 1793-3:1997 gedämpft

Aluminium Lärmschutzpaneel 2500 x 165 x 25 mm

(Wandstärke 2 mm, an Nut und Feder 6 mm)

Sichtfeldhöhe 165 mm (inklusive Nut beträgt die Höhe 173 mm)

Farben: Alunatur, schwarz und anthrazit; Gewicht 2,75 kg

Pfosten für Alu Lärmschutzzaun

Aluminiumpfosten 75x75x2x2700 mm mit PVC Abdeckkappe

Farben: Alunatur, schwarz und anthrazit; Gewicht 4,9 kg

Einsteckleiste 2700 mm aus Aluminium für Aluminiumlärmschutzpfosten 75x75 mm



DIE PROFIMARKE FÜR DEN ZAUNBAU



Endlich Ruhe!

mit WDI Lärmschutzzäunen

WPC • STAHL • ALUMINIUM



Westfälische Drahtindustrie GmbH
Werk Bad Gandersheim
Lehmkuhle 17
D-37581 Bad Gandersheim
Fon: +49 (0) 5382 / 955 75 10
Fax: +49 (0) 5382 / 955 75 19
Web: www.wdi-zaun.de